Slibepapir – Velcro® 115 x 107 mm

Perforeret slibepapir til træ, metal, maling, lak og puds. Korntype: smeltet alumina, halvåben.
Hæftet med kunstharpiks på et særligt slidstærkt papir, der næsten ikke kan rives over.

	Korn	Antal	Papirstør. mm A x B	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
①	60	10	115 x 107	**352420**	370795
	80	10	115 x 107	**352421**	370801
	120	10	115 x 107	**352422**	370818
	240	10	115 x 107	**352423**	370825



Slibepapir – Klemmer 115 x 140 mm

Perforeret slibepapir til træ, metal, maling, lak og puds. Korntype: smeltet alumina, halvåben.
Hæftet med kunstharpiks på et særligt slidstærkt papir, der næsten ikke kan rives over.

	Korn	Antal	Papirstør. mm A x B	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395va
②	60	10	115 x 140	**352424**	370832
	80	10	115 x 140	**352425**	370849
	120	10	115 x 140	**352426**	370856
	240	10	115 x 140	**352427**	370863



Slibepapir – Velcro® 105 x 105 mm

Perforeret slibepapir til træ, metal, maling, lak og puds. Korntype: smeltet alumina, halvåben.
Hæftet med kunstharpiks på et særligt slidstærkt papir, der næsten ikke kan rives over.

	Korn	Antal	Papirstør. mm A x B	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
③	60	5	105 x 105	**358492**	324248
	80	5	105 x 105	**358493**	324255
	120	5	105 x 105	**358494**	324262
	180	5	105 x 105	**358495**	324279
	240	5	105 x 105	**358496**	324286



Slibepapir – Velcro® 100 x 147 mm

Perforeret slibepapir til træ, metal, maling, lak og puds. Korntype: smeltet alumina, halvåben.
Hæftet med kunstharpiks på et særligt slidstærkt papir, der næsten ikke kan rives over.

	Korn	Antal	Papirstør. mm A x B	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
④	60	10	100 x 147	**355140**	319992
	80	10	100 x 147	**355141**	320004
	120	10	100 x 147	**355142**	320011
	180	10	100 x 147	**355143**	320028
	240	10	100 x 147	**355144**	320035



Slibepapir – Velcro® 51 x 95 mm

Perforeret slibepapir til træ, metal, maling, lak og puds. Korntype: smeltet alumina, halvåben.
Hæftet med kunstharpiks på et særligt slidstærkt papir, der næsten ikke kan rives over.

	Korn	Antal	Papirstør. mm A x B	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
⑤	60	5	51 x 95	**358508**	324163
	80	5	51 x 95	**358509**	324170
	120	5	51 x 95	**358510**	324187



Slibepapir 65 x 410 mm

Slibepapir til træ, metal, maling, lak og gips.
Korntype: smeltet alumina, halvåben. Hæftet med kunstharpiks på et særligt materiale.

Korn	Antal	Papirstør. mm A x B	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
40	3	65 x 410	**313532***	300921
240	3	65 x 410	**313537***	300976

Slibepapir 75 x 533 mm

Slibepapir til træ, metal, maling, lak og gips.
Korntype: smeltet alumina, halvåben. Hæftet med kunstharpiks på et særligt materiale.

Korn	Antal	Papirstør. mm A x B	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
40	5	75 x 533	**312475**	301263
60	5	75 x 533	**312476**	301270
80	5	75 x 533	**312477**	301287
100	5	75 x 533	**312478**	301294
150	5	75 x 533	**312479**	301300
240	5	75 x 533	**312480**	301317

Slibepapir 100 x 560 mm

Slibepapir til træ, metal, maling, lak og gips.
Korntype: smeltet alumina, halvåben. Hæftet med kunstharpiks på et særligt materiale.

Korn	Antal	Papirstør. mm A x B	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
40	3	100 x 560	**312099**	300419
60	3	100 x 560	**312100**	300426
80	3	100 x 560	**312101**	300433
100	3	100 x 560	**312102**	300440
150	3	100 x 560	**312103**	300457
240	3	100 x 560	**312104**	300464

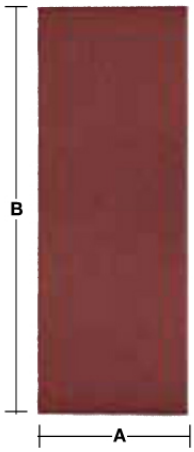

Slibepapir 100 x 610 mm

Slibepapir til træ, metal, maling, lak og gips.
Korntype: smeltet alumina, halvåben. Hæftet med kunstharpiks på et særligt materiale.

Korn	Antal	Papirstør. mm A x B	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
40	5	100 x 610	**355066**	319824
60	5	100 x 610	**355067**	319831
80	5	100 x 610	**355068**	319848
100	5	100 x 610	**355069**	319855
150	5	100 x 610	**355070**	319862
240	5	100 x 610	**355071**	319879

Slibepapir 100 x 620 mm

Slibepapir til træ, metal, maling, lak og gips.
Korntype: smeltet alumina, halvåben. Hæftet med kunstharpiks på et særligt materiale.

Korn	Antal	Papirstør. mm A x B	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
40	5	100 x 620	**341610**	304882
60	5	100 x 620	**341611**	304899
80	5	100 x 620	**341612**	304905
100	5	100 x 620	**341613**	304912
150	5	100 x 620	**341614**	304929
240	5	100 x 620	**341615**	304936

* så længe lager haves

Systemtilbehør – Excenterslibere

Passer til: EXE 400, EXE 450, TXE 150, TX 125, ROS 150 E.

	Beskrivelse	Ø mm	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
①	**Slibesål Ø 125 mm, 8 huller** Komplet med reserve gummiring.	125	1	**341268**	305117
①	**Slibesål Ø 150 mm, 6 huller** Komplet med reserve gummiring.	150	1	**357591**	343317
②	**Støttegreb** som reserve.	125/150	1	**4931311721**	596065
	Støvopsug Inklusiv ramme og 3 papirposer.	125/150	1+3	**345544**	313297
	Ekstra papirposer til 345544.	–	5	**367596**	337941
	Rammeholder til støvpose 313096.	125/150	1	**4931329719**	610938
	Støvpose (kræver ramme 4931329719).	125/150	1	**313096**	302734
③	**Polersvamp** **Beskrivelse:** Ekstrem blød, finporet, runde kanter, Velcro®-fastgørelsessystem. **Anvendelse:** Finpolering af lak, lakbehandling. Kræver bundplade.	125 150	1 1	**373159** **373164**	347919 347926
④	**Polersvamp, profileret** **Beskrivelse:** Ekstrem blød, finporet, den profilerede overflade mindsker spild af polermiddel, Velcro®-fastgørelsessystem. **Anvendelse:** Polering af lak, lakreparationer, polering af akryl glas og andre polereopgaver. Kræver bundplade.	125 150	1 1	**373160** **373165**	347933 347940

Systemtilbehør – Rystepudsere

	Beskrivelse	VSS(E) 20	VSS(E) 22	VS 230 VSS(E) 260	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
⑤	**Støvpose med tilslutning i metal**	●	●	●	1	**313096**	302734
⑥ + ⑦	**Clean Line støvposesystem** Nyudviklet patenteret støv-poseholder forhindrer, at posen løsner sig fra tilslutningen/ adapteren. Perfekt til støvfri udskiftning af pose. Indeholder 3 papirposer.	●	●	●	1+3	**345547**	313303
⑦	**Ekstra papirposer (5 stk.)** Til Clean Line støvpose-systemet 345547. Let og støvfri udskiftning.	●	●	●	5	**367596**	337941
⑧	**Støvpose** i stof til Clean Line støvposesystemet 345547.	●	●	●	1	**346182**	313273
⑨	**Støvsugerslange** Ø 26 mm, 4 m til at forbinde eksternt støvopsugningssystem.	●	●	●	1	**278824**	308286

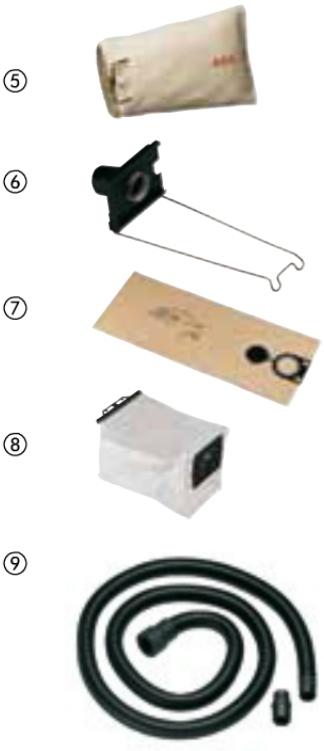

Systemtilbehør – Deltaslibere

Beskrivelse	DSE 260	VS 11 D FS 2 D	VS 11 FS 2	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
Deltaformet slibeplade	●			1	**358439**	324231
Velcro® slibeplade Hexagon 51 x 95 mm	●			1	**358441**	324156
Velcro® slibeplade						
80 x 133 mm		●		1	**351674**	323067
Deltaformet		●		1	**355148**	323104
Støvpose fremstillet i kraftigt materiale.		●	●	1	**351675**	320103
Adapter til slange Ø 26 mm.		●	●	1	**351999**	320110
Sugeslange Ø 26 mm, 4 m, til montering af eksterne opsugningssystemer.		●	●	1	**278824**	308286

Systemtilbehør – Båndslibere

Beskrivelse	HBS 65	HBSE 75 S	HBSE 600	BS 100 S	BS 100 LE	BBS(E) 100	BBS(E) 1100	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
Skruetvinge (1 stk.)										
① Til stationær brug. Kræver 2 stk.	●			●	●	●	●	1	**367730**	338566
Støvopsugningsadapter										
② Til at forbinde støvsugerslanger med Ø 26 mm 278824 eller 330412.		●						1	**312485***	309726
				●	●	●	●	1	**367729***	338559
Støvsugerslange										
③ Til at forbinde til støvopsugningssystem Ø 26 mm, 4 m.		●		●	●	●		1	**278824**	308286
Støvpose		●						1	**312483***	309702
④ (ekstra)				●	●		●	1	**336597**	311026
Til indbygget støvopsugning.	●							1	**336554***	311637
			●					1	**373681***	352142

* så længe lager haves

①

②

③

④

Poleringstilbehør – Velcro®-fastgørelse Ø 125/150 mm

	Beskrivelse	Ø mm	Højde mm	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
①	**Bundplade** **Beskrivelse:** M 14 spindelgevind, brudsikker med indbygget blødt og fleksibelt skumlag, Velcro®-fastgørelse. **Anvendelse:** Fæste af filt- og lammeuldshætter og poleringssvampe.	125 150	25 25	1 1	**373156** **373161**	347278 347285
②	**Polerhætte i filt** **Beskrivelse:** Meget blødt, tilpassende og absorberende materiale, Velcro®-fastgørelsessystem. **Anvendelse:** Finpolering/sidste finish polering af ny lak, ulegeret metal og rustfrit stål. Kan også bruges med polermiddel. Kræver bundplade.	125 150	50 50	1 1	**373158** **373163**	347292 347902
③	**Lammeuldshætte** **Beskrivelse:** Naturlig lammeuld, tilpassende og absorberende materiale, Velcro®-fastgørelsessystem. **Anvendelse:** Skinnende finish. Kræver bundplade.	125 150	– –	1 1	**373159** **373164**	347919 347926
④	**Polersvamp** **Beskrivelse:** Medium hård, finporet, runde kanter, Velcro®-fastgørelsessystem. **Anvendelse:** Polering og opfriskning af vejrbidte lakeringer. Kræver bundplade.	125 150	50 50	1 1	**373160** **373165**	347933 347940
⑤	**Polersvamp** **Beskrivelse:** Ekstrem blød, finporet, runde kanter, Velcro®-fastgørelsessystem. **Anvendelse:** Finpolering af lak, lakbehandling. Kræver bundplade.	125 150	50 50	1 1	**373184** **373186**	347957 347964
⑥	**Polersvamp, profileret** **Beskrivelse:** Ekstrem blød, finporet, den profilerede overflade mindsker spild af polermiddel, Velcro®-fastgørelsessystem. **Anvendelse:** Polering af lak, lakreparationer, polering af akryl glas og andre polereopgaver. Kræver bundplade.	125 150	25 25	1 1	**373185** **373187**	347971 347988

Fleksible bagskiver

	Beskrivelse	A	Ø mm	For vinkelslibere med Ø 115	Ø 125	Ø 180	Ø 230	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
⑦	**Fleksible bagskiver**	14,2	110	●				1	**345760**	313488
	Komplet med flangemøtrik	14,2	125		●			1	**345761**	313495
	M 14 der passer til alle	14,2	170			●		1	**345758**	313501
	vinkelslibere.	22,2	170			●		1	**352744**	374021
	Ekstra flangemøtrik M 14			●	●	●	●	1	**345627**	313112



SAWZALL® bajonetsavklinger

Skaft

½˝ Universalskaft
Passer til varemærkerne AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Fein, Flex, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Ridgid, Rothenberger, Ryobi, Skil.

Materialekvalitet

For at sikre maksimal ydelse og levetid anvender vi et antal forskellige råmaterialer i produktionen af vores bajonetsavklinger. Råmaterialet varierer afhængigt af den arbejdsopgave, som klingen skal kunne løse.

Bimetal
– Bimetalklinge med højkvalitets M2 stål til alle Heavy Duty arbejdsopgaver.

Bimetal, Co
– Bimetalklinge med 8 % kobolt. Tænder i førsteklasses Matrix II stål (indeholder 8 % kobolt) sikrer en ultimativ ydeevne og lang levetid.

HCS
– Klinge i stål med højt kulstofindhold til skæring i alle typer træ og plast.

Rustfrit
– Klinge i rustfrit stål.

TC
– Slibekorn i hårdmetal. Til skæring i støbejernsrør og abrasive materialer.
– Tænder i hårdmetal. Velegnet til skæring i glasfiberforstærkede produkter og bløde byggematerialer.

Bimetalklinger består af højhastighedsstål med en skærekant, der er elektrosvejset på en fleksibel bagside af stållegering. Bimetalklinger er stærkere, hurtigere og mere brudsikrer end traditionelle klinger og alle HSS-klinger. Klingerne med kobolt har endnu hårdere tænder og har dobbelt så lang levetid i metalskæringsopgaver og fem gange længere levetid end traditionelle HCS-klinger.

Fordele med Milwaukee

ICE EDGE™ SAWZALL® bajonetsavklinger
– Op til 50 % længere levetid
– Unik hærdningsproces ved meget lave temperaturer for stærkere tænder til ekstreme arbejdsopgaver
– Perfekte skæreegenskaber og levetid i svære materialer som f.eks. rustfrit stål

✔ Tænder med kobolt og en hårdhed op til 65 HRC for selv de mest krævende arbejdsopgaver i alle metaller og højtlegeret stål.

✔ Ekstra fleksibel klingekrop der reducerer risikoen for brud.

✔ Ekstrem slidstærk og varmeresistent Matrix II bimetalklinge med 8 % kobolt tænder for lang levetid.

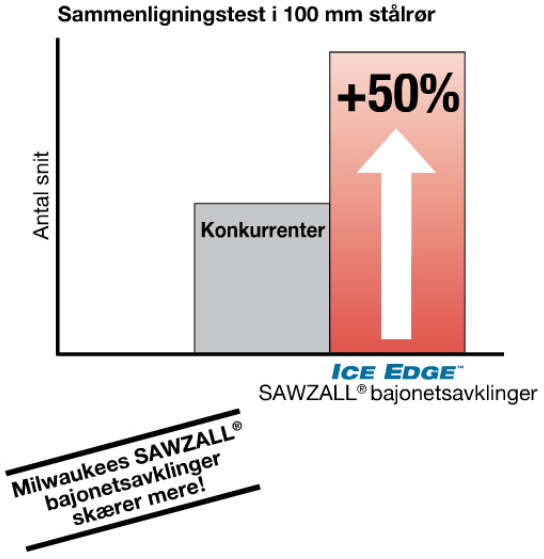

SAWZALL® bajonetsavklinger

Klingernes forskellige former

SAWZALL® bajonetsavklinger kan fremstilles i mange forskellige former. Formen bestemmes ud fra applikationen. Klingens tykkelse kommer an på hvilken grad af fleksibilitet der kræves. Ekstremt krævende arbejdsopgaver som rørskæring kræver tykke klinger. Til mindre krævende opgaver behøves tynde og smalle klinger.

Savklingernes former kan deles op i fire forskellige grupper:

1. Universalklinger



Universalklingen er for almen brug. Dens ens bredde garanterer god stabilitet og perfekt styring, hvilket giver mulighed for lige kantsavning i en lang række forskellige materialer.

2. Skrå klinger

Den skrå klinge anvendes sædvanligvis til skæring i træ og ved nedrivningsopgaver. Den smalle spids gør klingen perfekt til dyk- og kurvesavning. Denne form anvendes sjældent til metalarbejde, da spidsen ikke har den nødvendige styrke til den type opgaver.

3. Nedfasede klinger



Klingen med nedfaset ryg anvendes især til kurvesavning. Jo smallere klinge, desto mindre en radius kan man skære.

4. Specielt nedfasede klinger



Den specielt nedfasede klinge er fremstillet til både lige og kurvesavning i bløde materialer som f.eks. gipsplader. Klingen er bred bagest (for lige savning) og smal forrest (for kurvesavning).

Emballage

Milwaukees SAWZALL® bajonetsavklinger er pakket og mærket med tekniske egenskaber og tydelige illustrationer af anvendelsesområder for letforståelig selvbetjening. Klingerne fås i to forskellige former for emballage, en økonomipakke og en stor pakke til industrielle brugere.

Begge former for emballage kan genbruges til opbevaring af brugte klinger.

Tandgeometri

Klingelængden (A) repræsenterer hele klingens længde – A.
Tandafstanden er vist i millimeter (mm) og i tommer.

Tandafstand i mm

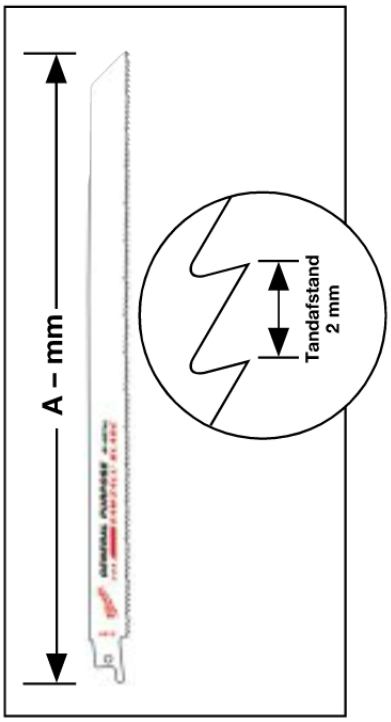

Tænder pr. tomme

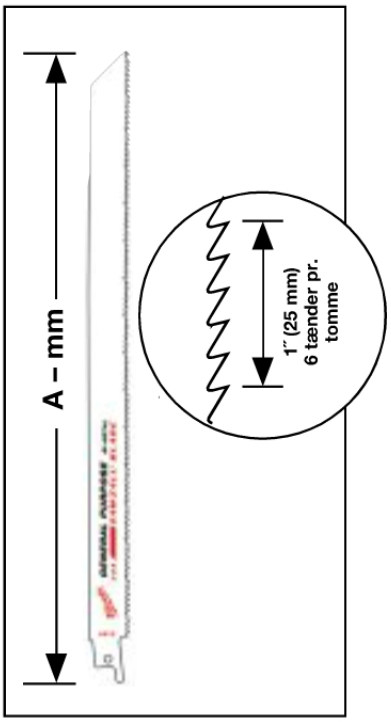

For at vælge den rette klingelængde tager man bredden af det materiale som skal skæres og lægger 80 mm til.
Hvilken tandafstand, der skal vælges, afhænger af tykkelsen på det materiale, der skal skæres. Det er især vigtigt når der skæres metal for at sikrer, at klingens ydeevne bliver udnyttet optimal. Den gyldne regel er, at tre tænder skal være i kontakt med materialet.
Hovedreglen ved skæring i træ er, at jo større tandafstand i mm (mindre i tommer), der vælges, jo grovere bliver snittet.

Ved metalskæring kan nedenstående tabel bruges som vejledning:

Materialer – alle metaller – rør / profiler / kanaler	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme
Vægtykkelse 4,5 mm til 10 mm	1,8	14
Vægtykkelse 3,0 mm til 4,5 mm	1,4	18
Vægtykkelse mindre end 3 mm (tynde materialer)	1,0	24

Retningslinjer for anvendelse

Kølig skæring – hurtig skæring – længere skæring

For at sikre lang levetid anbefales brug af kølemiddel. Det kan resultere i en forlængelse af klingens levetid med op til 500 %.

Materiale	Kølemiddel
	Skæreolie
	Terpentin
	Trykluft
	Vand
	Tørt

Anbefalet skærehastighed

Denne tabel kan bruges som en grov guide til valg af rigtig hastighed, men man bør også huske at tage hensyn til materialet vægtykkelse.

Materiale	Hastighed – maks. slag pr. minut
Styrke mindre end 600 N/mm²	2000
Styrke mellem 600 N/mm² – 800 N/mm²	1500
Styrke over 800 N/mm²	500
	1500
	1000
	500
	2000 – 2800

½″ Universalskaft

Bajonetsavklinger til træ og plast

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Antal tænder pr. tomme	Materiale-type	Ref. Nr.	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242	Materialets tykkelse i mm				
150	4,2	6	HCS	S644D	3	**48001075**	079810	6–100		6–100		●
150	4,2	6	HCS	S744D	3	**48001076**	079827	6–50		6–50	●	
230	4,2	6	Bi-Met,Co	–	5	**48005016**	082636	6–190	6–190	6–100		●
240	5,5/6	4/5	HCS	S1531L	3	**48001077**	079834	15–190	15–190			
240	8,5	3	HCS	S1542K	3	**48001078**	079841	15–190				
300	4,2	6	HCS	S1344D	3	**48001079**	079858	6–250				

Bajonetsavlinger til nedrivning

NYHED

FANG TIP™ NAIL GUARD.

For hurtigere dyksavning og tilgang til steder med begrænset plads.
Beskytter klingens tænder ved kontakt med søm for øget holdbarhed og levetid.

- **Stærk:** 1,25 mm tyk klingekrop for at sikre større hårdhed og øget levetid – perfekt til træ med søm eller bolte.
- **Hurtig:** Den aggressiv 5 TPi tandgeometri fjerner mere materiale pr. slag for hurtigere savning.
- **Vinklet form:** Perfekt til dyksavning og til savning på steder med begrænset plads.
- **Brudsikker:** Bimetal-konstruktionen gør klingerne fleksible, så de kan bøjes uden at gå i stykker.

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Antal tænder pr. tomme	Materiale-type	Ref. Nr.		ID nr.	UPC-kode 45242	Materialets tykkelse i mm					
150	5/3,2	5/8	Bi-Met,Co	S611VF	5	**48005031***	082681	10–100	10–100	Ø 10–100	10–50	●	●
150	5	5	Bi-Met,Co	S611DF	5	**48005035**	082698	10–100	10–100	Ø 10–100	10–50	●	●
230	5	5	Bi-Met,Co	S1111DF	5	**48005036**	082704	10–175	10–175	Ø 10–175	10–50	●	●
300	5	5	Bi-Met,Co	S1411DF	5	**48005037**	082711	10–250	10–250	Ø 10–250	10–50		●

* så længe lager haves

Heavy Duty bajonetsavklinger til nedrivning

THE AX

NYHED

FANG TIP™ NAIL GUARD.

For hurtigere dyksavning og tilgang til steder med begrænset plads.
Beskytter klingens tænder ved kontakt med søm for øget holdbarhed og levetid.

- **Stærk:** Ekstra tyk 1,60 mm klingekrop for maksimal holdbarhed – perfekt til træ med søm eller bolte.
- **Hurtig:** Den aggressiv 5 TPi tandgeometri fjerner mere materiale pr. slag for hurtigere savning.
- **Vinklet form:** Perfekt til dyksavning og til savning på steder med begrænset plads.
- **Brudsikker:** Bimetal-konstruktionen gør klingerne fleksible, så de kan bøjes uden at gå i stykker.

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Antal tænder pr. tomme	Materiale-type	Ref. Nr.		ID nr.	UPC-kode 45242			P.V.C.	P.V.C.			RESCUE
								Materialets tykkelse i mm						
150	5	5	Bi-Met,Co	–	5	**48005021**	082988	10–100	10–100	Ø 10–100	10–50	●	●	●
					25	**48008021**	082285	10–100	10–100	Ø 10–100	10–50	●	●	●
230	5	5	Bi-Met,Co	–	5	**48005026**	082995	10–175	10–175	Ø 10–175	10–50	●	●	●
					25	**48008026**	082292	10–175	10–175	Ø 10–175	10–50	●	●	●
300	5	5	Bi-Met,Co	–	5	**48005027**	083022	10–250	10–250	Ø 10–250	10–50	●	●	●
					25	**48008027**	082308	10–250	10–250	Ø 10–250	10–50	●	●	●

Universalklinger til træ, metal og plast

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Antal tænder pr. tomme	Materiale-type	Ref. Nr.	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn		ALU			P.V.C.	P.V.C.
								Materialets tykkelse i mm							
150	2,5	10	Bi-Met,Co	–	5	**48005092**	082766	3–10	3–10	5–50	3–10	5–50		Ø 3–50	
															
150	2,5/1,8	10/14	Bi-Met,Co	S922VF	5	**48005292**	084067	3–10	3–10	5–100	3–10	5–100		Ø 3–100	●
					50	**48016292**	084081	3–10	3–10	5–100	3–10	5–100		Ø 3–100	●
200	2,5/1,8	10/14	Bi-Met,Co	–	5	**48005293**	084074	3–10	3–10	5–175	3–10	5–175	●	Ø 3–160	●
					50	**48016293**	084098	3–10	3–10	5–175	3–10	5–175	●	Ø 3–160	●
Højde 16 mm															
300	2,5/1,8	10/14	Bi-Met,Co	–	5	**48005194**	082926	3–10	3–10	5–250	3–10	5–250	●	Ø 3–250	●
225	3,2/2,5	8/10	Bi-Met	–	500	**48016004***	085057	3–10	3–10	3–10	3–10	5–195	●	Ø 3–180	●
150	3,2/2,1	8/12	Bi-Met,Co	–	5	**48005091**	082759	3–10	3–10	5–100	3–10	5–100		Ø 3–100	●
					50	**48016091**	084685	3–10	3–10	5–100	3–10	5–100		Ø 3–100	●
200	3,2/2,1	8/12	Bi-Met,Co	–	5	**48005093**	082773	3–10	3–10	5–175	3–10	5–175	●	Ø 3–160	●
					50	**48016093**	084708	3–10	3–10	5–175	3–10	5–175	●	Ø 3–160	●
					500	**48016000**	084951	3–10	3–10	5–175	3–10	5–175	●	Ø 3–160	●
															
300	3,2/2,1	8/12	Bi-Met,Co	–	5	**48005094**	082780	3–10	3–10	5–250	3–10	5–250	●	Ø 3–250	●
					50	**48016094**	084715	3–10	3–10	5–250	3–10	5–250	●	Ø 3–250	●

* så længe lager haves

½″ Universalskaft

Bajonetsavklinger til metal

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Antal tænder pr. tomme	Materiale-type	Ref. Nr.	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242	METAL	METAL	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn	STAINLESS • INOX NIROSTA	ALU		
								Materialets tykkelse i mm							
100	1	25	Bi-Met,Co	S522AF	5	**48005185**	082865	0,5–3	0,5–3	Ø 8–50	0,5–3	0,5–3			
150	1	25	Bi-Met,Co	S922AF	5	**48005186**	082872	0,5–3	0,5–3	Ø 8–100	0,5–3	0,5–3			
100	1,4	18	Bi-Met,Co	S522EF	5	**48005183**	082841	1,5–4	1,5–4	Ø 10–50	1,5–4	1,5–4			
150	1,4	18	Bi-Met,Co	S922EF	5	**48005184**	082858	1,5–4	1,5–4	Ø 10–100	1,5–4	1,5–4			
					50	**48016184**	084739	1,5–4	1,5–4	Ø 10–100	1,5–4	1,5–4			
ICE EDGE™															
150	1,4	18	Bi-Met,Co	S922EF	5	**48004184**	081042	1,5–4	1,5–4	Ø 10–100	1,5–4	1,5–4			
230	1,4	18	Bi-Met,Co	S1122EF	5	**48005188**	082896	1,5–4	1,5–4	Ø 10–160	1,5–4	1,5–4			
					50	**48016188**	084876	1,5–4	1,5–4	Ø 10–160	1,5–4	1,5–4			
 ICE EDGE™															
230	1,4	18	Bi-Met,Co	S1122EF	5	**48004188**	081066	1,5–4	1,5–4	Ø 10–180	1,5–4	1,5–4			
															
300	1,4	18	Bi-Met,Co	–	5	**48005189**	082902	1,5–4	1,5–4	Ø 10–180	1,5–4	1,5–4			●
					50	**48016189**	084883	1,5–4	1,5–4	Ø 10–180	1,5–4	1,5–4			●
90	1,8	14	Bi-Met,Co	S422BF	5	**48005162**	082803	1,5–6	1,5–6		1,5–4		1,5–6	●	
100	1,8	14	Bi-Met,Co	S522BF	5	**48005181**	082827	3–10		Ø 10–50	3–10	2–4	3–10		
150	1,8	14	Bi-Met,Co	S922BF	5	**48005182**	082834	3–10		Ø 10–100	3–10	2–4	3–10		
					50	**48016182**	084722	3–10		Ø 10–100	3–10	2–4	3–10		
ICE EDGE™															
150	1,8	14	Bi-Met,Co	S922BF	5	**48004182**	081035	3–10		Ø 10–100	3–10	2–4	3–10		
230	1,8	14	Bi-Met,Co	S1122BF	5	**48005187**	082889	3–10		Ø 10–160	3–10	2–4	3–10		
					50	**48016187**	084869	3–10		Ø 10–160	3–10	2–4	3–10		
ICE EDGE™															
230	1,8	14	Bi-Met,Co	S1122BF	5	**48004187**	080991	3–10		Ø 10–160	3–10	2–4	3–10		

½″ Universalskaft

Kraftige bajonetsavklinger til metal

THE TORCH

- Stærk: Kraftig og tyk (1,06 mm) klinge,
- Brudsikker: Bimetal savklingen kan bøjes uden at gå i stykker,
- Torch: – Tyk og robust klinge (1,06 mm) for præcise snit i metalrør og -plader,
  – 25 mm klingehøjde for øget stabilitet og minimale vibrationer.

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Antal tænder pr. tomme	Materiale-type	Ref. Nr.		ID nr.	UPC-kode 45242	METAL	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn	STAINLESS • INOX NIROSTA		RESCUE
								Materialets tykkelse i mm					
150	1,4	18	Bi-Met,Co	–	5	**48005784**	083084	2–8	Ø 10–100	2–8	2–4		●
					25	**48008784**	082407	2–8	Ø 10–100	2–8	2–4		●
ICE EDGE													
150	1,4	18	Bi-Met,Co	–	5	**48004784**	081110	2–8	Ø 10–100	2–8	2–4		●
230	1,4	18	Bi-Met,Co	–	5	**48005788**	083091	2–8	Ø 10–160	2–8	2–4		●
					25	**48008788**	082421	2–8	Ø 10–160	2–8	2–4		●
ICE EDGE													
230	1,4	18	Bi-Met,Co	–	5	**48004788**	081134	2–8	Ø 10–160	2–8	2–4		●
300	1,4	18	Bi-Met,Co	–	5	**48005789**	083107	2–8	Ø 10–180	2–8	2–4		●
					25	**48008789**	082438	2–8	Ø 10–180	2–8	2–4		●
150	1,8	14	Bi-Met,Co	–	5	**48005782**	083060	3–10	Ø 10–100	3–10	3–7	●	●
					25	**48008782**	082391	3–10	Ø 10–100	3–10	3–7	●	●
ICE EDGE													
150	1,8	14	Bi-Met,Co	–	5	**48004782**	081097	3–10	Ø 10–100	3–10	3–7	●	●
													
230	1,8	14	Bi-Met,Co	–	5	**48005787**	083077	3–10	Ø 10–160	3–10	3–7	●	●
					25	**48008787**	082414	3–10	Ø 10–160	3–10	3–7	●	●
ICE EDGE													
230	1,8	14	Bi-Met,Co	–	5	**48004787**	081127	3–10	Ø 10–160	3–10	3–7	●	●
150	2,5	10	Bi-Met,Co	–	5	**48005712**	083039	4–10	Ø 10–100	4–10	4–10	●	●
					25	**48008712**	082377	4–10	Ø 10–100	4–10	4–10	●	●
ICE EDGE													
150	2,5	10	Bi-Met,Co	–	5	**48004712**	081073	4–10	Ø 10–100	4–10	4–10	●	●
													
230	2,5	10	Bi-Met,Co	–	5	**48005713**	083046	4–10	Ø 10–160	4–10	4–10	●	●
					25	**48008713**	082384	4–10	Ø 10–160	4–10	4–10	●	●
ICE EDGE													
230	2,5	10	Bi-Met,Co	–	5	**48004713**	081080	4–10	Ø 10–160	4–10	4–10	●	●

½˝ Universalskaft

Ekstra kraftige bajonetsavklinger til metal

THE WRECKER

- **Stærk og præcis:** Ekstra tyk 1,60 mm klinge.
- **Bimetal-konstruktion:** Lang levetid og suveræn ydeevne.
- **Tandgeometri:** Forstærkede tandspidser og dyb tandbund, hvilket sikrer hurtigere og mere effektiv savning, da materialet fjernes hurtigere.
- **Klingeform:** Skrå – Den skrå klingeform er ideel til dyksavning. Mest egnet til metalsavning og nedbrydningsopgaver (træ med søm).

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Antal tænder pr. tomme	Materiale-type	Ref. Nr.	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242							
								Materialets tykkelse i mm						
150	3,2	8	Bi-Met,Co	–	5	**48005701**	082476	4–10	Ø 10–100	4–10	4–10	●	●	●
230	3,2	8	Bi-Met,Co	–	5	**48005706**	082483	4–10	Ø 10–160	4–10	4–10	●	●	●
300	3,2	8	Bi-Met,Co	–	5	**48005711**	082490	4–10	Ø 10–180	4–10	4–10	●	●	●

½″ Universalskaft

SAWZALL® klinger til specielle materialer

Specielle opgaver: støbejern / abrasive materialer / glasfibers

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Antal tænder pr. tomme	Materiale-type	Ref. Nr.	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242			Materialets tykkelse i mm		
230	Grov		Diamant	–	1	**48001450**	187416	Ø 10–160	Ø 10–160	3–175		
150	Grov		TC	–	3	**48001420**	081950	Ø 10–100	Ø 10–100	3–100		
230	Grov		TC	S1130R	3	**48001430**	082001	Ø 10–160	Ø 10–160	3–175		
305	8,5	3	TC	S1241HM	1	**48001080**	079865			6–150	10–250	
450	12,0	2,1	TC	–	1	**48001460**	235353			6–150	10–350	10–350

Specielle opgaver: isolering / pap / skum

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Antal tænder pr. tomme	Materiale-type	Ref. Nr.	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242				
300	Bølget kniv	Bølget kniv	HCS	–	1	**48001084**	079902	●	●	●	●

Specielle opgaver: gipsplader

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Antal tænder pr. tomme	Materiale-type	Ref. Nr.	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242		
125	4,2	6	Bi-Met,Co	S628DF	5	**48005052**	082735	●	●

Specielle opgaver: frosne materialer

300	6,4	4	Rustfrit	S1211K	1	**48001082**	079889
400	8,5	3	Rustfrit	-	1	**48001083**	079896

SAWZALL® bajonetsavklingesæt

SAWZALL® universalsæt med opbevaringsboks – 9 klinger

Antal	Længde mm	Antal tænder pr. tomme	Anvendelsesområder	ID nr.	UPC-kode 45242
2	150	6	Nedrivning – træ med søm (48005035)	**49221145**	043521
1	230	6	Nedrivning – træ med søm (48005036)		
3	150	14	Metal 3–10 mm (48005182)		
3	150	24	Tyndt metal 0,5–3 mm (48005186)		

SAWZALL® nedrivningssæt med opbevaringsboks – 12 klinger

Antal	Længde mm	Antal tænder pr. tomme	Anvendelsesområder	ID nr.	UPC-kode 45242
2	150	⅝	AX nedrivning – træ med søm (48005021)	**49221129**	180813
2	230	⅝	AX nedrivning – træ med søm (48005026)		
2	150	8	WRECKER metal – lige snit 4–10 mm (48005701)		
2	230	14	TORCH metal 3–10 mm (48005787)		
4	150	18	TORCH metal 2–8 mm (48005784)		

* så længe lager haves

HACKZALL savklinger NYHED

- Specielt og eksklusivt fremstillet til Milwaukees 12 V HACKZALL sav
- Bimetal-konstruktion for maksimal holdbarhed og lang levetid på tænderne
- Optimeret tandgeometri for hurtigere og mere effektiv savning
- Tynd klingekrop for optimal skærehastighed og 35% flere snit pr. opladning

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Antal tænder pr. tomme	Materiale-type	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242	METAL	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn	ALU		P.V.C.	P.V.C.
							Materialets tykkelse i mm						
100	4,2	6	Bi-Met,Co	5	**49005460**	160273					6–40		6–40
150	1,8	14	Bi-Met,Co	5	**49005614**	160334	3–6	Ø 10–32	3–6	3–6		Ø 10–50	
100	1,4	18	Bi-Met,Co	5	**49005418**	160341	1,5–4	Ø 10–32	1,5–4				
100	1	25	Bi-Met,Co	5	**49005424**	160358	0,5–3	Ø 8–32	0,5–3				
			Skraber: Til at fjerne lim og silikone										
75	–	–	–	1	**49005456**	219476							
			Fugeklinge: Til at fjerne fuger mellem fliser										
60	–	–	–	1	**49005450**	221066							
Sæt med 10 savklinger: 2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418 + opbevaringslomme				10	**49220220**	160365							

Systemtilbehør – SAWZALL® bajonetsave

	ID nr.	UPC	Kapacitet	SSE 1000 AVS	SSE 1000 SQ	SSE 1000 QX	SSPE 1000 QX	SSD 1100 X	SSPE 1300 QX	SSPE 1300 SQ	SSH 800 QX Hatchet	PSH 18 – 18 V Hatchet	PSX 18	V18 SX	V28 SX	USE 980 X	USE 900
Kraftig rørholder i støbejern inklusiv kæde post (ID nr. 45160611). Kapacitet 4″/110 mm.	**49221012**	180394	4″/ 110 mm	●	●	●											
Kraftig rørholder i støbejern inklusiv kæde (ID nr. 45160613). Kapacitet 4″/110 mm.	**49221024**	180493	4″/ 110 mm				●				●	●					
Kraftig rørholder i støbejern inklusiv kæde (ID nr. 45160604). Kapacitet 4″/110 mm.	**49221016**	181445	4″/ 110 mm						●	●				●	●	●	
Konverteringskit: Til anvendelse af 20 mm klinger på FIXTEC modeller.	**42680685** skruetvinge + **06832976** skrue + **49960070** Hex nøgle					●	●		●		●	●		●	●	●	
Konverteringskit: Til anvendelse af ½″ standard klinger på FIXTEC modeller.	**42680682** skruetvinge + **06832976** skrue + **49960070** Hex nøgle					●	●		●		●	●		●	●	●	
Konverteringskit: Til anvendelse af 20 mm klinger på ½″ standard modeller.	**42680647** skruetvinge + **06832960** skrue + **49960090** Hex nøgle			●	●					●							
Transportkuffert i plast.	**48556510**	148424		●	●	●	●	●	●	●							
	201602001	4002395836383												●	●		
Transportkuffert i ABS plast – kræver indlæg.	**4932378986**	349041										●					

Båndsavstilbehør

Bimetalklinger – egenskaber

10 Tpi Tandafstand 2,5 mm	10/14 Tpi Tandafstand 2,5/1,8 mm	14 Tpi Tandafstand 1,8 mm	14/18 Tpi Tandafstand 1,8/1,4 mm	18 Tpi Tandafstand 1,4 mm	25 Tpi Tandafstand 1 mm
TIL SAVNING I STAMMER 8 til 13 mm	TIL SAVNING I STAMMER 5 til 13 mm	TIL SAVNING I STAMMER 5 til 8 mm	TIL SAVNING I STAMMER 4 til 8 mm	TIL SAVNING I STAMMER 4 til 5 mm	TIL SAVNING I STAMMER op til 4 mm

Matrix II tænder i HSS-stål med 8% kobolt. Til hurtig savning og med optimal levetid.
Bimetalklinger holder op til 3 gange så længe som almindelige klinger. De utroligt hårde og ensartede tænder er lasersvejst til en kraftig bagside med stor fleksibilitet, hvilket gør klingen perfekt til hurtigsavning og giver lang levetid.

Hurtigsavning i aluminium, vinkeljern, bronze, messing, kobber, galvaniserede rør, blødt stål. Hærdet stål, inkl. rustfrit, forkromet og wolfram, samt andre vanskelige materialer skal saves ved lav hastighed.

Klingelængde 1140 mm

Materiale-tykkelse mm	Tand afstand mm	Antal tænder pr. tomme	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242
≥ 8	2,5	10	3	**48390501**	132096
5 til 8	1,8	14	3	**48390511**	132164
4 til 5	1,4	18	3	**48390521**	132263
≤ 4	1,0	25	3	**48390531**	132362

Klingelængde 900 mm

Materiale-tykkelse mm	Tand afstand mm	Antal tænder pr. tomme	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242
5 til 8	1,8	14	3	**48390519**	201594
4 til 5	1,4	18	3	**48390529**	201747
≤ 4	1,0	25	3	**48390539**	201815

Bimetal-multiklinger

BIMETAL-MULTIKLINGER med tænder i forskellige vinkler og varierende tandbund, der dæmper savningens harmoniske vibrationer og medfører en blødere og mere lydløs drift samt forlænger klingernes levetid.
Fremstillet til savning i delte emner (rør, byggematerialer etc.).
Også velegnet til løbende savning i massive materialer i forskellige størrelser og former.

Klingelængde 1140 mm

Materiale-tykkelse mm	Tand afstand mm	Antal tænder pr. tomme	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242
5 til 13	2,5/1,8	10/14	3	**48390551**	132461
4 til 8	1,8/1,4	14/18	3	**48390561**	132560

Bord til bærbare båndsave

Forvandler Milwaukees bærbare båndsave til stationære værktøjer. Kan monteteres på arbejdsbænke eller anvendes på byggepladsen med ¾″ diameter rørben (ikke inkluderet). Den kraftige sikkerhedskæde og -møtrik fastgører nemt alle former for emner. Nettovægt 15 kg.

Beskrivelse	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242
Bord til bærbare båndsave	1	**48080260**	089000

Leveres uden ben.

Jobsaw

①

②

HURTIG
- Kraftigt FIXTEC klingesystem for hurtigt klingeskift på få sekunder

ALSIDIG
- Passer til alle SAWZALL® klinger med ½″ universalfæste

KOMFORTABEL
- Ergonomisk greb
- Let, kompakt design

Beskrivelse	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242
① **JobSaw** inkl. 1 klinge.	1	**48080401**	089239
② **JobSaw** sæt med 11 dele. Indeholder de 10 forskellige klinger/knive og JobSaw håndtaget i en robust transportkuffert i plast.	1	**48080405***	087761

Beskrivelse	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242
③ **Bølget kniv** Skær i pap, skumgummi, isolering, blød gummi og vinyl.	1	**48080420**	087846
④ **Jagtkniv** Universalkniv til jagt. Fremstillet i rustfrit stål.	1	**48080424**	087884
⑤ **Linoleum kniv** Skær i linoleum, tagsten, tæpper og vinyl.	1	**48080418**	087822
⑥ **Malingsskraber** Fjerner løs maling og lim.	1	**48080417***	087815
⑦ **Karbidblad til cement** Fjerner fuger mellem fliser.	1	**48080415**	087921
⑧ **Cementskær** Fjerner fuger mellem fliser.	1	**48080425***	087891
⑨ **Spartel** Renser/skraber vinduer – smører lim, spartel- og fugemasse.	1	**48080416**	087808
⑩ **Universalkniv** Skær i tagsten, blødt træ, blødt gummi og blød plastik.	1	**48080423**	087877
⑪ **Taglægningskniv** Velegnet til tagpap.	1	**48080422**	087860

* så længe lager haves

Stiksavklinger

Materialekvalitet

HCS
– Stiksavklinger i stål med højt kulstofindhold til skæring i alle typer træ samt plast.

HSS
– Klinger i højhastighedsstål til skæring i metal, ikke-jernholdigt metal og aluminium.

Slibekorn i hårdmetal
– Disse klinger har slibekorn i hårdmetal og er derfor velegnede til skæring i abrasive materialer.

TC
– Klinger med tænder i hårdmetal, der er velegnet til skæring i glasfiberforstærkede produkter.
Klingerne med ubrudt kant af hårdmetal på skæret er velegnet til skæring i ekstremt hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.

Bimetal
– Bimetalklinger består af højhastighedsstål med en skærekant, der er elektrosvejset
på en fleksibel bagside af stållegering. Disse klinger er specielt konstrueret til de mest krævende opgaver i træ og metal.

Bimetalklinger har følgende fordele:
– Fleksible og brudsikre
– Længere levetid. Klinger til metalskæring har dobbelt levetid, og klinger til træskæring har over 5 gange længere levetid end traditionelle HCS- og HSS-klinger.
– Høj slidstyrke og modstandsdygtighed mod varme sikrer, at tænderne holder sig skarpe længere.
– Hurtigere skæring.

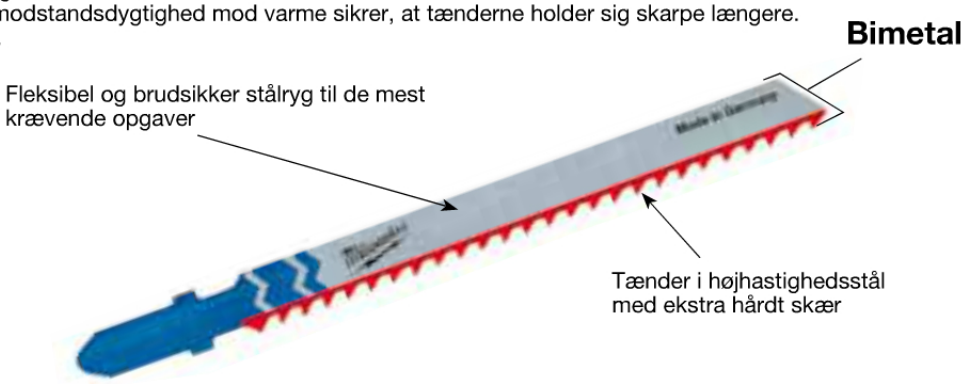

Skaftholdere

Klinger med T-skaft
– Passer til de fleste kendte mærker:
AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi.

Klinger med specialskaft
– Vi har også en række af de mest populære klinger med skaft til Makita, Black & Decker eller Fein.

Makita skaft

U-skaft: til Black & Decker, Kress, Ryobi, Skil

Farvekoder for stiksavklinger

Skaftets farve viser anvendelsesområde

= Alle typer træ, lamineret spånplade, spånplade, krydsfiner, lamelplade og plast. Klingen er sølvfarvet.

= Alle typer jernholdigt og ikke-jernholdigt metal, stål, aluminium, messing, kobber, rustfrit stål, bly, tin og sammensatte materialer. Klingen er sølvfarvet.

= Til skæring af en lang række produkter, f.eks. karton, gummi, glasfiber, skum og abrasive materialer. Klingen er sort.

= Bimetalklinger er hvide med skaft i den relevante farve: gul for træ og blå for metal.

Stiksavklinger

Emballage

– De mest almindelige klinger fås i pakker à 2, 5 og 25 stk.
Vores pakke med 25 stk. kan genbruges til opbevaring af klinger.

– Farvesystemet på klingerne går igen på pakkerne og sikrer sammen med piktogrammerne, at du vælger den rigtige klinge til opgaven.

Tekniske tips

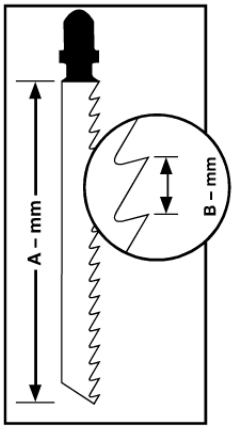

– Klingelængden måles fra der hvor klingens tænder starter (A – mm).
Tandafstanden måles i millimeter (mm) fra tandspids til tandspids (B – mm).
Hvilken tandafstand, der skal vælges, afhænger af tykkelsen på det materiale, der skal skæres.
Den gyldne regel er, at tre tænder skal være i kontakt med materialet. Det er det optimale, og i forbindelse med tykke materialer, som eksempelvis metal med en tykkelse over 4 mm, anbefales en tandafstand på 2 mm eller derover.
For metal med en tykkelse på 1,5 – 3,5 mm vælges en tandafstand på 1,2 til 1,4.
Ved skæring af tynde metalplader på under 1,5 mm anbefales en tandafstand på 0,7 til 1,2 mm.
Hovedreglen ved skæring i træ er, at jo større tandafstand, der vælges, jo grovere bliver snittet.

– Ved skæring i meget tyndt pladematerialе, anbefales det at lægge materialet på et tykkere underlag for at forhindre, at pladematerialet knækker.

– Vi anbefaler brug af et kølende smøremiddel for at forlænge savklingens levetid ved skæring i metal og plast.

Materiale	Kølemiddel
	Skæreolie
	Terpentin
	Vand

Stiksavklinger til træ og plast

Klinger med T-skaft

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Reference nr.	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395	Skæredybde i mm								
Traditionelle klinger														
Traditionelle savklinger med gode og solide skæreegenskaber.														
70	2	T 119 B	5	**274353**	301553	< 20			< 20	●				
75	3	T 111 C	5	**254071**	301539	5–50			< 40		●			
Klinger til kurvesnit														
Stiksavklingen 4932265312 har tænder på begge sider. Tænderne på bagsiden af klingen gør det let med tætte og præcise kurvesnit. For at opnå de bedste resultater ved skæring af tætte kurver, bør du arbejde uden pendulfunktion.														
50	1,35	T 101 AO	5	**373392**	348879	< 20		< 20	< 15	●		●		
50	2	T 119 BO	5	**274650**	301485	< 20			< 20	●		●		
75	4/1,2	SPECIAL	5	**265312**	301478	< 30			< 30		●	●		
75	4	T 244 D	5	**346078**	312375	< 50					●	●		●
			25	**373492**	349920									
Hurtigskærende klinger														
Den skarpe og aggressive tandgeometri er perfekt til ekstremt hurtige snit i træ.														
75	4	T 144 D	5	**213116**	301492	< 50					●			●
			25	**373487**	349272									
Bimetal 75	4	T 144 DF	5	**373391**	348862	< 50					●			●
105	4	T 344 D	5	**311633**	301508	< 80					●			●
155	4	T 744 D	5	**354745**	324095	5–125					●			●

* så længe lager haves

Stiksavklinger til træ og plast

Klinger med T-skaft

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Reference nr.	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395	Skæredybde i mm								
									P.V.C.				90°	
Klinger til ren og splintfri savning														
Disse klinger har slebne krydsfortandede tænder, som resulterer i rene og gratfrie snit.														
75	2,5	T 101 B	5	**254061**	301522	< 30	< 60		< 30	●				
			25	**373489**	349296									
Bimetal 75	2,5	T 101 BF	5	**373390**	348855	< 30	< 60		< 30	●				
75	4	T 101 D	5	**274351**	301515	< 50	< 60		< 45	●				
			25	**373490**	349906									
105	3	T 301 CD	5	**399306**	359202	< 80	< 60			●				
105	4	T 301 DL	5	**346071**	312399	< 80	< 80		< 50	●				
Klinger til præcis og lige savning – køkkenbordplader														
Disse klinger understøttes af en tykkere klingekrop som garanterer en ekstra hårdhed og dermed en mere præcis savning. Perfekt til arbejdsopgaver hvor retvinklede snit er et must, f.eks. ved køkkenbordplader.														
75	4	T 101 DP	5	**373080**	346073	< 60	< 60		< 45	●			●	
105	4	T 101 DP sp.	5	**373388**	348831	< 80	< 80		< 50	●			●	
Specielle opgaver: køkkenbordplader og laminerede spånplader														
Disse klinger har et omvendt klingedesign, hvilket betyder at klingen skærer på det nedadgående slag som gør det specielt egnet til ren splintfri savning i laminerede spån-plader og køkkenbordplader. For at opnå de bedste resultater bør du arbejde uden pendulfunktion.														
75	2,5	T 101 BR	5	**346079**	312382	< 30	< 60		< 60	●				
105	2,5	T101BR sp.	5	**348072**	313860	< 50	< 80		< 80	●				
Specielle opgaver: lamineret parketgul														
Klingen 373392 er perfekt til at save i kurver og uregelmæssige former. Brug klingen 373083 til lige savning.														
50	1,35	T 101 AO	5	**373392**	348879	< 20		●	< 15	●		●		
Bimetal 60	1,9	SPECIAL	5	**373083**	346080	3–20	●	●		●				

Stiksavklinger til metal

Klinger med T-skaft

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Reference nr.	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn		STAINLESS • INOX NIROSTA	ALU	P.V.C.	PERSPEX®	
						Skæredybde i mm							
Traditionelle klinger													
Klingen 274651 er specielt velegnet til at save i meget tyndt pladematerialе på grund af den lave 0,7 mm tandafstand. Til de professionelle brugere, der ønsker en savklinge med lang levetid og holdbarhed, anbefaler vi brug af bimetalklinger sammen med en passende skæreolie. Bimetalklingerne har dobbelt så lang levetid som de traditionelle metalklinger.													
55	0,7	T 118 G	5	**274652**	301621	0,5–2	0,5–2						
55	1,2	T 118 A	5	**254063**	301614	1,5–4	1,5–4						
			25	**373486**	349265								
Bimetal 55	1,2	T 118 AF	5	**340011**	304684	1,5–4	1,5–4		1,2–2				
75	1,2	T 118 A sp.	5	**345826**	313464	1,5–4	1,5–4						
105	1	T 318 A	5	**399307**	359219	1–4	1–4	< 85					
55	2	T 118 B	5	**254064**	301591	3–6	3–6			3–10			
Bimetal 55	2	T 118 BF	5	**340012**	304691	3–6	3–6		2–3	3–10		2–30	
Bimetal 75	2,5	T 101 A sp.	5	**274651**	301577		2–10	< 45		3–10		2–20	
Universalklinger													
Disse klinger er velegnet til skæring i en lang række materialer som stål, aluminium, træ med søm, plast og legeringer. Klingen 373086, med sin ekstra længde, er specielt velegnet til skæring af tykke ujævne legeringer.													
Bimetal 105	1,2	T 318 AF	5	**274654**	301607	1,5–4	1,5–4	< 85					
Bimetal 105	2	T 318 BF	5	**274653**	301584	3–6	3–6	< 85		3–10	4–30		
Bimetal 155	1,0	T 718 AF	5	**373086**	346097	1–4	1–4	< 125					
Klinger til kurvesnit													
Den specielt smalle klinge gør det nemt at skære tætte kurver i forskellige metalliske materialer.													
55	1,2	T 218 A	5	**346082**	312368	1,5–4	1,5–4						●
75	3	T 227 D	5	**346081**	312351	3,5–6	3,5–6			4–15	4–30		●

* så længe lager haves

Stiksavklinger til metal

Klinger med T-skaft

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Reference nr.	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn		STAINLESS • INOX NIROSTA	ALU	P.V.C.
						Skæredybde i mm					
Specielle opgaver: aluminium											
De fleste traditionelle klinger er velegnet til at skære i aluminium, men disse to klinger understøttes af en stor tandafstand og bred udlægning, hvilket betyder mindre savspåner, som er en klar fordel ved skæring i aluminium. Hvis man skal skære kurver eller uregelmæssige former i aluminium anbefales klingen 346081.											
75	3	T 127 D	5	**274315**	301560	3,5–6	3,5–6			4–15	4–30

Specielle opgaver: rustfrit stål											
Disse klinger består af en karbidbelagt overflade som gør dem velegnet og holdbare nok til opgaver i stål med et højt legeringsindhold, såsom rustfrit stål. Det bedste resultat opnås uden brug af pendulfunktion og med skæreolie.											
50	1,1	T 118 AHM	2	**373393**	348886	1,5–3	1,5–3		1,5–3		
50	1,4	T 118 EHM	2	**373394**	348893	2–5	2–5		2–5		

Stiksavklinger til specielle materialer

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Reference nr.	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395	Cu/Ni/Ms/Zn				P.V.C.	PERSPEX®				LEATHER • CUIR LEDER • PELLE			
						Skæredybde i mm												
Specielle opgaver: glasfiber / armeret plast / akrylglas																		
Klingen 373387 (billedet) har tungsten karbid tænder for længere levetid i hårde materialer som f.eks. glasfiber.																		
Bimetal 75	2,5	T 101 A sp.	5	**274651**	301577	2–10					2–20							
75	4,2	T 141 HM	1	**399308**	359226					5–20		5–20						5–50
105	4,2	T 341 HM	1	**373387**	348824		< 60			5–20		5–20						

Specielle opgaver: abrasive materialer og støbejern																		
54	Korn 30	T 130	1	**213231**	301645			●	●	< 15				5–10			5–15	
54	Korn 50	T 150	1	**213232**	301652			●	●	< 10				5–10			5–15	

Stiksavklinger til træ og metal

Klinger med Makita-skaft

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Reference nr.	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn	ALU
						Skæredybde i mm		
65	1,2	No.1/P 04684	5	**354517***	321162	1,5–4	1,5–4	
65	2	No.2/P 04690	5	**354518***	321179	3–6	3–6	3–10

Klinger med U-skaft

Klinge-længde mm	Tand-afstand mm	Reference nr.	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395			P.V.C.			
						Skæredybde i mm					
75	4	A 2202	5	**354508**	321070	5–60	●			●	●
75	2,5	A5035/A5041	5	**354506**	321056	< 30	< 60	< 30	●		

Stiksavklinger sæt – T-skaft

Sæt med 5 stk. i blisterpakning.
Indeholder en af hver savklinge:
213116, 254061, 254063, 254064, 254071.

Beskrivelse	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
Sæt med 5 stk. i blisterpakning	1	**345825**	314850

Systemtilbehør – Stiksave

Beskrivelse	HD18 JS/JSB BST 18 X Li JS 120 X JSPE 135 TX STEP 1200 BX/X JSPE 90 X FSPE 110 X BSPE 110 QX STEP 800 X ST 800 XE V28 JSB	STEP 70 STEP 75 ST 700 E STEP 90 X STEP 100 X FSPE 100 XL BSPE 100 XL	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
① **Kombineret parallel-anslags- og cirkelføringsskinne**		●	**300420***	302796
② **Glidesko** Til emner med porøs overflade.	●	●	**357881** **367734**	346387 338580
③ **Anti-splitsystem** Pakke med 3 stk., giver splintfrie kanter.	●	●	**357682** **367436**	344147 337644

* så længe lager haves

Rundsavklinger til træ

Rundsavklinger



Ø mm

Ø mm A	Ø mm B	Antal tænder	Skærebredde (snit) mm	Tykt træværk	Spånplade	MDF/fiberplade	Lamineret spånplade	Møbelplade	Krydsfinér og OSB-plade	Plastik	Gipsplader, slaggebeton-plade, hård krydsfinér	Ikke-jernholdige metaller, aluminium, profiler	Rent og fint snit	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395	
160	20	12	2,4	✔	✔	✔					✔			327743	312962	
		48	2,6	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔	248233	307340	
		42	2,8	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	346511	318933	
165	20	24	2,6	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			352131	367849	
		52	2,8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	352132	367856	
165	30	24	1,8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			399909	365647	
		36	2,6	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	352133	367863	
184	30	24	1,8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			352327	369867	
		48	1,8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	352328	369874	
		54	2,0	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	352329	369881	
190	30	16	2,4	✔	✔	✔					✔			256387	300709	
		24	2,4	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			327969	319060	
		48	2,8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	256388	300747	
		54	2,8	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	346512	318940	
210	30	16	2,4	✔	✔	✔					✔			259182	300716	
		48	2,8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	259136	300754	
		54	2,8	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔	346513	318957	
230	30	48	3,0	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			303099	305285	

Rundsavklinger til akku rundsave

165/6½″	15,87/⅝″	24	1,6	✔	✔	✔	✔	✔	✔					352313	369720	
165/6½″	15,87/⅝″	40	1,6	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	352314	369737	

Klinger til kap-/geringssave

210	30	24	2,8	✔	✔	✔	✔	✔	✔					352135	367887	
		48	2,6	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	352136	367894	
		54	2,6							✔		✔	✔	352137	367900	
216	30	24	2,8	✔	✔	✔	✔	✔	✔					352839	374977	
		48	2,8	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	352840	374984	
		80	2,8							✔		✔	✔	352841	374991	
250	30	24	3,2	✔	✔	✔	✔	✔	✔					352138	367917	
		48	3,2	✔	✔	✔	✔	✔	✔					352139	367924	
		80	3,2	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	361504	337088	
		80	3,4							✔		✔	✔	352140	367931	
305	30	60	3,2	✔	✔	✔	✔	✔	✔					352141	367948	
		100	3,2	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	352142	367955	
		96	3,2							✔		✔	✔	352143	367962	

Rundsavklinger til metalskæring

NYHED

① Gennemtænkt tandgeometri for optimal ydelse
② Førsteklasses karbid og karbidbelagte (cermet) tandspidser for suveræn levetid
③ Fuldt hærdet og stram klingekrop for præcise snit
④ Dyb tandbund for hurtig og effektiv skæring, da materialet fjernes hurtigere
⑤ Laserskårede riller med harpiks for optimal lyd- og vibrationsdæmpning

- Rene snit. De gratfri kanter reducerer behovet for den sidste finbehandling.
- Koldskæring. Det afskåret materiale kan fjernes med det samme.
- Hurtigere snit i forhold end alle andre traditionelle skæremetoder.
- Besparende skæring. Færre omkostninger pr. snit i forhold til abrasive skiver.
- Reducerer støj
- Reducerer vibrationer
- Total sikkerhed: ingen gnister, ingen kølevæske, kan berøres med det samme.

Materialeguide



Ø mm

Ø A	Ø B	Antal tænder	Skærebredde mm	Materialets tykkelse	Blødt stål	Tynd stålplade <2,5 mm	Bølget stålplade <2,5 mm	Stålrør	Stålledningsrør	Vinkeljern	Stålrende	Rustfri stålplade	Støbejern	Kobber	Aluminium	Armering	Sammensatte materialer (stål, skumpaneler)	ID nr.	UPC-kode	
135	20	30	1,6	1–2,5 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	◆	✖	✖	✖	✖	✔	48404070	45242233786	
		50	1,6		✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✖	◆	48404075	45242233793	
165 (6 ½")	15,87 (⅝")	48	1,6	1–2,5 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✔	48404015	45242134298	
174	20	36	1,65	> 2,5 mm	✔	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	48404016	45242134120	
		50	1,65	1–2,5 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	◆	✖	✖	✖	✖	✔	48404017	45242151738	
203 (8")	15,87 (⅝")	42	1,8	> 2,5 mm	✔	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	48404515	45242134465	
		50	1,8	1–2,5 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	◆	✖	✖	✖	✖	✔	48404520	45242134472	

✔ Meget egnet. Anbefales til disse materialer.
◆ Egnet. Anbefales kun til periodisk brug i disse materialer.
Gode skæreegenskaber, men reducerer klingens levetid markant.
✖ Ikke egnet. Anbefales ikke til brug i disse materialer.

Sådan optimeres klingens levetid

1. Materialet skal fastgøres sikkert for at undgå vibrationer
2. Man må IKKE stable skærematerialet. Mellemrummene giver større risiko for, at tænderne går i stykker.
3. Indstil klingen til dens maksimale skærekapacitet. Vent med at sætte den i kontakt med materialet til maskinen er i fuld hastighed.
4. Man må IKKE tvinge savklingen ned i materialet. Start blødt og læg gradvis mere tryk på for at undgå gnister.
5. Optimal skærehastighed og tryk giver ingen eller kun få gnister. Gnisterne gør at der opbygges varme, hvilket forkorter savklingens levetid.
6. Sørg for at skære lige. Hvis du kommer væk fra skærelinien, og vil tilbage, kan det give et sidepres på klingen, hvilket kan resultere i knækkede savtænder. Brug et kantstyr hvor det er muligt.
7. Man må IKKE presse savklingen fra siden, da det vil ødelægge savklingens tænder.
8. Lad maskinen køre uden at være i materialet en gang imellem for at nedkøle savklingen og maskinen. Det er især nødvendigt ved lange snit eller ved skæring i tykke materialer.

Savstyreskinne GR 1500

Beskrivelse	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
Tilslutningssæt (ikke vist) til forlængelse ved forbindelse af to savstyreklinger.	1	**323488***	313037
① **Klemmesæt** indeholder 2 klemmer, der anvendes ved fastgørelse af savstyreklinge.	1	**323487***	313051

①

Systemtilbehør – Rundsave

Beskrivelse	HK 46 N	K 55/S K 66/S CS 55	PCS 55	SCS 65 Q	CS 75 HKS 75 HK 75 A	HKS 85	PMS 18	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
② **Clean Line System** med poseholder ③ og 3 papirposer.		●		●				**346123**	313266
③ **Stofpose kræver** poseholder 346123.		●		●				**346182**	313273
Støvudsugnings-adapter			●		●			**369282** **259301**	338412 304158
④ **Støvsugerslange** Ø 35 mm/4 m		●			●	●		**330552**	312719
Ø 26 mm/4 m	●		●					**278824**	308286
Skruenøgle til at skifte savklinger med	●	●	●	●	●	●		**371469**	342181
Parallelanslag		●		●	●		●	**276288** **49221001** **49224146**	308217 4242180417 4242181896
Transportkuffert i plast				●				**201672001**	840519

②

③

④

Tilbehør – Høvle

Beskrivelse	82 mm H 500/750 PR 1.6-82 PR 3-82	102 mm HB 750 HBE 800 PR 2.5-102	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
Vendbare tungsten karbidklinger To vendbare klinger til spånplader, lamine-rede spånplader og alt blødt og hårdt træ.	●		**273484**	300150
		●	**316243**	300167

Systemtilbehør – Høvle

Beskrivelse	Alle høvle 82/102 mm	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
⑤ **Støvpose** (inkl. adapter)	●	1	**316273**	300310
Adapter til støvsugerslangerne 330554, 330552.	●	1	**316270**	302017
Parallel- og vinkelanslagsskinne	●	1	**274071***	300358
Foldbart dybdeanslag til alle høvle med undtagelse af H 500/PR 1.6-82.	●	1	**274069**	300129
Foldbart dybdeanslag til H 500/PR 1.6-82.	●	1	**316816***	301249
⑥ Til afretter/tykkelseshøvl monteringssættet til høvlbænk. Kræver 2 stk.	●	1	**367730**	338566

⑤

⑥

* så længe lager haves

MAGSWITCH® NYHED

Aldrig før har en superstærk permanent magnet været så let at kontrollere. Milwaukee Magswitch® har udviklet en kraftfuld magnetisk løsning som kan slås til og fra ved blot at dreje et håndtag.
Ingen batterier! Ingen elektricitet!

Fordele:

- **Sparer tid og penge**
- **Hurtig og let jordforbindelse**
- **Erstatter jordklemmer**
- **Hurtig, præcis placering og fastgørelse**
- **Svejsning i vinkler uden problemer**
- **Ekstremt stærkt og kontrollerende hold**

Magswitch® jordklemmer

Kan ikke sammenlignes med en traditional jordklemme!
Milwaukee Magswitch® jordklemmer til svejsning kan tændes og slukkes, hvilket gør, at man hurtigt og let kan stille op, svejse og fortsætte til næste opgave takket være denne nye magnetiske teknologi.
Placer blot magneten på en ren overflade, tænd den og start svejsningen. Det har aldrig været hurtigere og nemmere at svejse end nu! Sparer både tid og penge.

- Forbinder øjeblikkeligt. Slut med at lede efter steder at placere jordklemmen!
- Slut med at punktsvejse ved store pladesvejsninger og røropgaver
- Tænd for Magswitch® og start svejsningen
- Forbliver ren. Når Magswitch® slukkes falder metalresterne af og kan let tørres af.
- Kan fastgøres på rør eller lige overflader



Beskrivelse	A mm	B mm	C mm	Maks. strømstyrke Ampere	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
Mag-GC 200	55	30	60	200	**352563**	372218
Mag-GC 300	65	40	60	300	**352564**	372225
Mag-GC 600	100	70	65	600	**352565**	372232

Magswitch® firkantede magneter

Holder stort set alting, stort set hvor som helst.
Milwaukee's firkantede magneter sætter ny standard for hurtig og nem placering og fastholdelse af stål på flere forskellige sider. De firkantede magneter anvender et kraftfuldt magnetisk felt, som tændes ved at dreje håndtaget 180°.

- Fastholder stål på flere sider forud for svejsning
- Kan fastgøres på rør eller lige overflader
- Maskinelle 90° vinkler for præcis placering
- Kan fastgøres på selvgjorte stativer eller holdeanordninger via de indre gevindhuller på alle magnetens sider



Beskrivelse	A mm	B mm	C mm	Holde-kraft kg	Holde-kraft N	Størrelse for indre gevindhuller	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
Mag-SQ 68	40	40	70	68	666	M5x6 mm	**352566**	372249
Mag-SQ 272	75	50	110	272	2665	M6x10 mm	**352567**	372256
Mag-SQ 450	110	70	150	450	4410	M10x12 mm	**352568**	372263

Magswitch® 90° vinkler

Svejsemagneter med 90° vinkler har aldrig været nemmere at anvende.

Milwaukee Magswitch® 90° vinkel kan indstilles til at holde både indre og ydre vinkler.
Magnetens tænd/sluk funktion gør det nemt at fjerne vinklen uden brug af magt, samt holde magneterne helt fri for metalrester.

- Præcis placering, holder på rør og lige flader
- Mulighed for at tilføje yderligere magneter for højere styrke
- Tilgængelig i 2 størrelser (hver vinkel har 2 magneter)



Beskrivelse	A mm	B mm	C mm	Holde-kraft kg	Holde-kraft N	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
Mag-Angle 68	205	33	60	68	666	**352569**	372270
Mag-Angle 272	285	51	105	272	2665	**352570**	352287

Magswitch® justerbare vinkler

Kraftfulde og alsidige svejsevinkler.

Milwaukee Magswitch® justerbare vinkler er ekstremt alsidige.
Magneterne kan roteres, hvilket giver mulighed for at indstille og fastholde emnerne i mange forskellige vinkler. Magnetens tænd/sluk funktion gør det nemt at fjerne vinklen uden brug af magt.

- Fuldt justerbare. Hver af de firkantede magneter kan justeres til den ønskede vinkel.
- Holder på rør og lige flader
- Tilgængelig i 2 størrelser (hver vinkel har 2 magneter)

Beskrivelse	A mm	B mm	C mm	Holde-kraft kg	Holde-kraft N	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
Mag-Boomerangle 68	195	69	137	68	666	**352571**	372294
Mag-Boomerangle 272	254	108	164	272	2665	**352572**	372300

Magswitch® hængekroge

Når du behøver en ekstra hånd.

Milwaukee Magswitch® hængekroge er perfekte til hurtigt og nemt at hænge dine værktøjer, lamper, kabler, luftslanger, svejsetråd m.m. op. Ved at anvende hængekrogene har du alt, hvad du behøver inden for rækkevidde.

- Perfekt for midlertidig ophængning af kabler, slanger, værktøj, skruer, bolte m.m.
- Perfekt til brug på byggepladsen eller i værkstedet
- Præcis placering, fastgøres på rør eller lige overflader
- Holder og sikrer lynhurtigt stort set hvad som helst, hvor som helst!



Beskrivelse	A mm	B mm	Forsvarlig arbejds-belastning kg	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
① **Mag-H 11**	40	90	11	**352576**	372348
② **Mag-H 18**	70	105	18	**352577**	372355

NYHED

STILETTO®

TITANIUM TOOLS

Stiletto Tools har siden 1849 været synonym med håndværktøj af højeste kvalitet. Stiletto var de første til at introducere hammere af titanium. Produktserien i dag kombinerer de seneste teknologier inden for materialer, design og balance for at give de professionelle brugere ekstra kraft og alt i alt højere produktivitet.

Fordele med titanium

Slagkraft: Titanium overfører 97% af din svingenergi til sømmet. Til sammenligning overfører en stålhammer 70%. Få mere gjort med mindre anstrengelse!

Holdbarhed: Det er mere fleksibelt og mere modstandsdygtigt mod brud end stål og klarer hårdere slag uden at skævvride hammerens form. Smedet i ét stykke – styrken er indbygget fra hovedet og går lige ned igennem skaftet for optimal stabilitet.

Modstandsdygtig mod rust: Hammere anvendes hovedsageligt udendørs. Titanium er 100% modstandsdygtigt overfor rust.

Lavere vægt: Titanium vejer 45% mindre end stål! Titanium har den højeste styrke i forhold til vægt af alle metaller. Lavere vægt gør, at man kan svinge hammeren hurtigere og dermed overføre mere kraft. Titanium hammere slår 30% flere søm i med samme anstrengelse. En let hammer kan svinges hurtigere end en tung, hvilket betyder mindre kropsbelastning med uændret arbejdseffektivitet.

Færre armsmerter og vibrationer: Titanium giver 10 gange bedre dæmpning af skadelige stød og vibrationer end stål. Overdreven anvendelse af hammere kan forårsage langsigtede skader i armen.

Mere produktivitet: Slår 30% flere søm i med samme anstrengelse.

100% Titanium TiBone™ hammere

Det stærkeste skaft: Ren titanium i ét stykke. 200% stærkere end træ.

Lang levetid: Udskiftelige slagflader i stedet for at udskifte hele hammeren.

Nem udtrækning af søm: Patenteret 180° sømudtrækker.

Magnetisk sømstarter: Holder sømmet fast, så man kan bruge den anden hånd til at holde på arbejdsemnet. Også praktisk på steder med begrænset tilgang.

	Model	Vægt oz.	Vægt g	Udskiftelig slagflade	Slagflade	Længde Tommer	Længde mm	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
①	TB15MC + TBM-SR	15	425	✓	Leveres inkl. riflet og glat slagflade	18″	457	**352578**	372362
②	TBM14RMC + TBM-SR	14	397	✓	Leveres inkl. riflet og glat slagflade	15¼″	388	**352579**	372379

①

②

Titanium hammere med træskaft

Traditionelt skaft af hickorytræ: Stærkt kurvet økseskaft for optimal brugerkomfort.

Magnetisk sømstarter: Holder sømmet fast, så man kan bruge den anden hånd til at holde på arbejdsemnet. Også praktisk på steder med begrænset tilgang.

Lav vægt: Letvægtshammere takket være træskaftet, men stadigvæk utroligt kraftfulde.

Model	Vægt oz.	Vægt g	Slagflade	Længde Tommer	Længde mm	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
① **Ti14MC-H18**	14	397	Riflet	18″	457	**352583**	372416
② **Ti14SC-H18**	14	397	Glat	18″	457	**352584**	372423
③ **Ti14MC-H16**	14	397	Riflet	16″	406	**352585**	372430
④ **Ti14SC-H16**	14	397	Glat	16″	406	**352586**	372447

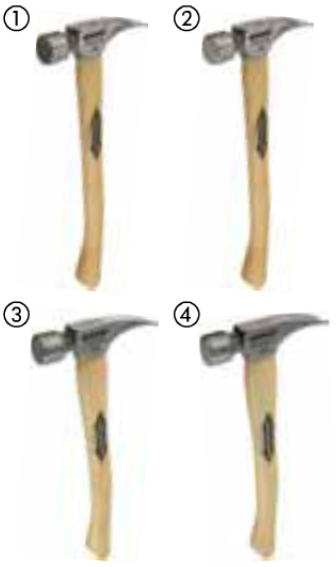

Clawbar sømudtrækker

- 100% titanium konstruktion – 5 gange stærkere end stål!
- 295 mm lang for optimal vægtstangsvirkning
- Vejer kun 225 gram. 50% lettere end stål!
- To forskellige kløer til sømudtrækning
- "Dimpler" (fordyber): Positioner over sømhovedet og slå med en hammer og der bliver lavet en fordybning rundt om sømmet, der gør det nemt for kloen at komme ind under dybtliggende søm – uden unødig skade på materialet.
- "W"-skaft design for lavere vægt og øget kraft

Model	Vægt gram	Længde mm	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
⑤ **TiCLW-12**	225	295	**352703**	373611

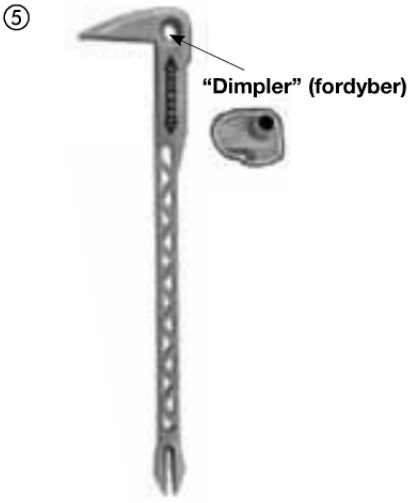

Reservedele

Model	Beskrivelse	ID nr. 4931	EAN-kode 4002395
⑥ **TBM-MR**	Udskiftelig 3oz riflet stålslagflade til TB15MC og TBM14RMC.	**428165**	835003
⑦ **TBM-SR**	Udskiftelig 3oz glat stålslagflade til TB15MC og TBM14RMC.	**428166**	835010
TBR-B	Udskifteligt boltsæt til TB15MC og TBM14RMC. Indhold: 1 x bolt, 1 x spændeskive, 1 x unbraconøgle, 1 x limtube, 1 x brugervejledning.	**428167**	835027
Skaft H18″	Udskifteligt 18″ kurvet Hickory skaft til 14oz hoveder.	**428170**	835058
Skaft H16″	Udskifteligt 16″ kurvet Hickory skaft til 14oz hoveder.	**428171**	835065

Håndværktøj NYHED

Foldbar arbejdskniv

- **Enhåndsbetjening.** Brugeren kan åbne kniven med en hånd for hurtig aktivering.
- **Integreret skærefunktion.** Giver mulighed for at skære uden at folde knive ud.
- **Skift knivblad uden brug af værktøj.** Hurtigt og nemt.
- **Afisolering af ledninger.** Eliminerer behovet for at finde et andet værktøj i værktøjskassen.
- **Tynd konstruktion.** Passer i brugerens lomme.
- **Bælteholder.** Nem opbevaring.

Beskrivelse	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242
Foldbar arbejdskniv	1	48221901	204649

Universal arbejdskniv med forskydeligt blad

- **Kniv med forskydeligt blad.** Reducerer risikoen for at bladet blottes ved et uheld.
- **Afisolering af ledninger.** Eliminerer behovet for at finde et andet værktøj i værktøjskassen.
- **Skift knivblad uden brug af værktøj.** Hurtigt og nemt.
- **Integreret opbevaring af knivblade.** Magnetisk holder til 5 blade.
- **Heavy Duty konstruktion.** Metalkonstruktion med gummibelægning for optimal brugerkomfort og sikkert greb.

Beskrivelse	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242
Universal arbejdskniv med forskydeligt blad	1	48221910	204625

Gipsstiksav

- **150 mm gipssavblad.** Ekstra stærkt og tykt savblad, hvilket gør det perfekt til dyksavning. Beskyttet mod korrosion.
- **Håndtag med gummibelægning.** Optimal brugerkomfort og sikkert greb.
- **Indbyggede rasp huller.** Giver brugeren mulighed for hurtigt at udvide huller eller udglatte ujævne kanter.

Beskrivelse	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242
Gipsstiksav	1	48220304	204595

Arbejdshandsker

① **Elastisk materiale**
giver hænderne lov til at ånde og optimerer komfort, pasform og fleksibilitet

② **Forstærkede håndled**
let justering for optimal pasform

③ **Syntetisk læder i håndfladen**
øger holdbarheden og hændernes evne til at ånde

④ **Polstret håndflade med tilpassende skumpuder**
beskytter mod høje vibrationer

⑤ **Forstærkede fingerspidser**
for øget holdbarhed, uden at mindske bevægeligheden

⑥ **Broderet Milwaukee logo**
garanterer Heavy Duty kvalitet

■ **Heavy Duty**
Bløde og komfortable, men ekstremt holdbare.

■ **Kan vaskes i maskine**
Til forskel fra almindelige læderhandsker kan disse handsker vaskes i maskine, om og om igen.

■ **Anti-vibration**
Reducerer høje vibrationer.

Størrelse	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242
Medium (M)	1 par	**49170131**	179459
Large (L)	1 par	**49170132**	179466
Extra Large (XL)	1 par	**49170133**	179473

Ekspansionshoveder NYHED

Ekspansions-hoveder	Rør Ø mm	Rørvæg tykkelse mm	Rørtryk bar	Passer til	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
PXPH12I-14	12	1,1/1,7/1,8/2,0	6–10	M12 M18	**352716**	373741
PXPH15N-14	14/15	2,5	6–10	M12 M18	**352727**	373857
PXPH16I-14	16	1,5/1,8/2,0/2,2	6–10	M12 M18	**352717**	373758
PXPH18N-14	17/18	2,5	6–10	M12 M18	**352728**	373864
PXPH20I-1406	20	1,9/2,0/2,3	6, (8 bar for Ø 2,3 mm)	M12 M18	**352718**	373765
PXPH20I-1410	20	2,8	10	M12 M18	**352719**	373772
PXPH20I-2506	20	1,9/2,0/2,3	6, (8 bar for Ø 2,3 mm)	M18	**352733**	373918
PXPH20I-2510	20	2,8	10	M18	**352748**	374069
PXPH22N-14	22	3	6–10	M12 M18	**352729**	373871
PXPH25I-1406	25	2,3	6	M12 M18	**352720**	373789
PXPH25I-1410	25	3,5	10	M12 M18	**352721**	373796
PXPH25I-2506	25	2,3	6	M18	**352722**	373802
PXPH25I-2510	25	3,5	10	M18	**352749**	374076
PXPH28N-14	28	4	6–10	M12 M18	**352730**	373888
PXPH32I-1406	32	2,9	6	M12 M18	**352723**	373819
PXPH32I-25	32	2,9/4,4	6–10	M18	**352724**	373826
PXPH40I-2506	40	3,7	6	M18	**352725**	373833
Smørelse Tube med 50 g. For smøring af kegle og ekspansionshoveder.					**352726**	373840

Systemtilbehør – Overfræser

	Beskrivelse	OFE 710 OFE 630 OFS 450	OFSE 1000 OFSE 850 OFS 720 OFE 650	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
	Spændetang til overfræser Høj rotationsnøjagtighed.					
	Ø 3 mm	●		1	**308974**	309092
	Ø 6,35 mm (¼")	●		1	**313194**	302857
①	Ø 6 mm	●		1	**313192**	302833
	Ø 6 mm		●	1	**256210**	306237
	Ø 6,35 mm (¼")		●	1	**249981**	307517
	Ø 8 mm		●	1	**256303**	302703
	Ø 8 mm	●		1	**313190**	302840
②	**Skruetvinge** (1 stk.) Til stationær brug af overfræsere sammen med fleksibelt skaft (kræver 2 stk.).	●	●	1	**367730**	338566

①

②

Systemtilbehør – Lamelfræser

Beskrivelse	PJ 710 LF 650	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
6-tandet klinge 100x22,2 mm	●	1	**361072**	326679
Spånpose, papir (kræver 361290)	●	5	**367596**	337941
Spånposeholder + 3 spånposer i papir	●	1	**361290**	337095
To huls nøgle	●	1	**345712**	305551
Muffe til sugeslange	●	1	**4931354894**	645312

Systemtilbehør – Varmluftpistoler

Beskrivelse	PT 600 EC	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
Fladstrålemundstykke	●	1	312435	300518
Rundstrålemundstykke Ø 12 mm	●	1	312436	300525

Systemtilbehør – Slibemaskiner

Beskrivelse		SG 6-125 QX	DG 14-50 Q	GS 500 E GSL 600 E DGL 34/30 E DG 30 E PSG 12 PSG 14.4 PP/0 HD18 SG	DG 7 E	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
Spændetang Ø	3 mm			●		1	308974	309092
	6 mm			●		1	313192	302833
	6 mm				●	1	4931391453	734818
	8 mm			●		1	313190	302840
	8 mm				●	1	4931391452	734801
	6,35 mm (¼″)			●		1	313194	302857
6 mm spændetang			●			1	48660978	45242155620
8 mm spændetang			●			1	48660976	45242156269
¼″ spændetang			●			1	48660975*	45242156252
⅛″ spændetang			●			1	48660965*	45242156153
1 1⁄16″ gaffelnøgle			●			1	49964090	45242222452
½″ gaffelnøgle			●			1	49964040	45242222100
1″ gaffelnøgle			●			1	49964075	45242222353
Spændepatronkerne			●			1	48680040	45242159055
Beskyttelsesskærm		●				1	49120295	45242177523

Systemtilbehør – Pladesakse

Beskrivelse	SMC 1.2 Q	PPS 12 (AKKU)	KS 2.5 S 2.5	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
Stempelkniv kniv med fire skær		●		1	308837	311583
Kniv til stansebord			●	1	243128	306725
kniv med fire skær		●		1	308838	309085
Centerkniv	●			1	48440150	45242140701
Venstrekniv	●			1	48440160	45242140756
Højrekniv	●			1	48440170	45242140800
Topnøgle 5⁄32″	●			1	49960070	45242221554
Ekstra skærehoved	●			1	48080500	45242089253

Systemtilbehør – Pladeniplere

Beskrivelse	KN 2 N 2	PN 14.4 PN 12 (AKKU)	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
Stempel	●	●	1	362179	334179
Matrice	●	●	1	279565	308521
Specialmatrice Udviklet specielt til skæring i korrugeret stål; maks. stansekapacitet 1,5 mm.	●	●	1	279498	308514

* så længe lager haves

Tilbehør - Stensav

Standard klingesæt

Velegnet til mursten, lecablokke og gasbeton med hårdhed op til 40 N/mm².
Ikke egnet til skæring af betonblokke eller hårde mursten med hårdhed over 40 N/mm².



Beskrivelse	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
Venstre og højre klinge 42 TCT tænder pr. klinge	**392290**	343379

Tilbehør - Rørskærer

Beskrivelse	Antal	ID nr.	UPC-kode 45242
Skærehjul til rørskærer Pakke med 2 stk. Velegnet til kobberrør. Ikke egnet til plastrør eller rustfrie stålrør.	1	**48380010**	159710

Tilbehør - Inspektionskameraer

Alle forlængerkabler er beskyttet mod vandstænk og støv.
Forlængere skal tilsluttes mellem kameraet og det kamerakabel der medfølger som standard.

Beskrivelse	Kabel-længde	Ø Kabel	C12 IC	C12 AVD	C12 AVA	ID nr.	UPC-kode 45242
Digitalt forlængerkabel Der kan maksimalt kobles 3 forlængere sammen.	90 cm	17 mm	✔			**48530110**	157747
Digitalt forlængerkabel Der kan maksimalt kobles 5 forlængere sammen.	90 cm	17 mm		✔	✔	**48530141**	216529
Digitalt forlængerkabel Der kan maksimalt kobles 2 forlængere sammen.	240 cm	17 mm	✔	✔	✔	**48530140**	195787
Udskifteligt digitalt kamerakabel	90 cm	17 mm	✔	✔	✔	**4931419516**	4002395828227
Udskifteligt analog kamerakabel	90 cm	9,5 mm	✔	✔	✔	**4931419517**	4002395828234

Transportkufferter

Transportkuffert (plast)	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
Kuffert med låsesystem og skumindlæg. Størrelse 1 (L x W x H) 475 x 358 x 132 mm	**378986**	349401
Størrelse 2 (L x W x H) 475 x 358 x 192 mm	**383162**	349463
Ekstra låsegreb (2 stk.)	**373252**	347247

Produkt kategor	Passer til	Metal / Plast	ID nr.	EAN / UPC-kode
Rundsave	SCS 66 Q	P	**201672001**	4002395840519
Hammere	K 900, K 950 PHE 40 SQ / PHE 45	M P	**4931375502*** **48555315**	4002395752881 45242148738
Høvle	HBS 120 E	P	**201672001**	4002395840519
Stiksave/SAWZALLS®	Alle SAWZALLS® Universal kuffert	P	**48556510**	45242148424
Murrillefræsere	WCE 30, MFE 1500 WCS 45, MF 1900	M	**4932383357**	4002395357390

* så længe lager haves

Tilbehør – Akku fugepistoler

Beskrivelse	PCG 14/300 PCG 14/600	C18 PCG/400T C18 PCG/600T C18 PCG/600A C18 PCG/310C	ID nr.	EAN/UPC-kode
310 ml standard holder Kan anvende alle standard 250 ml og 310 ml tuber/patroner. Kræver tandstang 49520600.	✔		**48081075**	45242087938
310 ml standard holder Kan anvende alle standard 250 ml og 310 ml tuber/patroner. Leveres inkl. tandstang, stempel og fremføringsskrue.		✔	**48081076**	45242263127
310 ml aluminiumsrør Kan anvende fugemasse i standard 310 ml pølsepak og 380 ml tuber/patroner. Kræver tandstand 49520660.	✔		**48081085**	45242089246
400 ml aluminiumsrør Kan anvende fugemasse i standard 400 ml pølsepak (inkl. 2 endestykker). Kræver tandstand 48091090 og stempel 44700350.		✔	**4932352844**	4002395375028
600 ml aluminiumsrør Kan anvende fugemasse i standard 600 ml pølsepak. Kræver tandstang 49520660.	✔		**48081090**	45242087952
600 ml aluminiumsrør Kan anvende fugemasse i standard 600 ml pølsepak (inkl. 2 endestykker). Kræver tandstand 48091091 og stempel 44700350.		✔	**4932352845**	4002395375035
400 ml transparent rør Kan anvende fugemasse i standard 400 ml pølsepak (inkl. 2 endestykker). Kræver tandstand 48091090 og stempel 44700350.		✔	**4932352842**	4002395375004
600 ml transparent rør Kan anvende fugemasse i standard 600 ml pølsepak (inkl. 2 endestykker). Kræver tandstand 48091091 og stempel 44700350.		✔	**4932352843**	4002395375011
Tandstang, kort (340 mm lang) Til anvendelse med 48081075 holder og 48081085 aluminiumsrør.	✔		**49520600**	45242190201
Tandstang, kort Til anvendelse med: 48081076 holder 4932352844 400 ml aluminiumsrør 4932352842 400 ml transparent rør.		✔	**48091090**	45242263165
Tandstang, lang (480 mm lang) Til anvendelse med 48081090.	✔		**49520660**	45242190164
Tandstang, lang Til anvendelse med: 4932352845 600 ml aluminiumsrør 4932352843 600 ml transparent rør.		✔	**48091091**	45242263165
Stempel for 310 ml standard holder Inkl. fremføringsskrue. Til anvendelse med 48081076.		✔	**44700330**	45242260928
Stempel for 400 ml og 600 ml rør Inkl. fremføringsskrue. Til anvendelse med: 4932 352844 400 ml aluminiumsrør 4932 352845 600 ml aluminiumsrør 4932 352842 400 ml transparent rør 4932 352843 600 ml transparent rør.		✔	**44700350**	45242260928
Udskiftelig fugespids (1 stk.).	✔	✔	**45760525**	–

Tilbehør til støvsugersystemer

	Beskrivelse	AP 250 ECP	AP 300 ELCP	AS 250 ECP	AS 300 ELCP	AS 500 ELCP	AS 300 EMAC	NT 900	NT 1500 A	NT 1200	WDC 1400 A	RSE	AS 1	AS 2 C	AS 3 W	RSE 1400	ASE 1400 / ASM 1400	Antal	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
System Ø 26 mm	**Forlængerslange** 4 m lang								●	●	●	●	●	●	●			1	**278824**	308286
System Ø 35 mm	**Industri-/værkstedssæt** 2x50 cm forlængerrør i rustfrit stål; 1x bøjet forlængerrør; 1x universalt gulvmundstykke til tør-/vådstøvsugning med børste og gummiliste (3 anvendelsesområder: tæpper, hårdt gulv og vandopsugning) – bredde 30 cm (4932276046); 1x langt sprækkemundstykke; 1x smalt møbelmundstykke; 2x rørholdere for fastgørelse af rørene til støvsugeren.	●[2]	●[2]	●	●	●	●											1	**352301**	369607
	Kontor-/gulvsæt 2x50 cm forlængerrør i forkromet metal: 1x bøjet forlængerrør; 1x gulvmundstykke til tæpper og hårdt gulv – bredde 25 cm; 1x langt sprækkemundstykke; 1 x smalt møbelmundstykke; 2x rørholdere for fastgørelse af rørene til støvsugeren.	●[2]	●[2]	●	●	●	●											1	**352302**	369614
	Forlængerslange. Antistatisk, 4 m lang, Ø 36 mm med adapter til elværktøj.		●		●	●	●											1	**352311**	369706
	Forlængerslange. 3,5 m lang, Ø 32 mm med adapter til elværktøj.	●	●	●														1	**352312**	369713
	Adapter. Til direkte tilslutning af 35 mm forlængerslanger.											●	●	●				1	**326528**	310937
	Universal reduktionskrave 35/33/27 mm										●	●	●	●	●	●	●	1	**369282**	338412
	Støvsugerrør, 50 cm, plast								●	●		●	●	●		●	●	1	**346620**	319503
	Universal gulvmundstykke, leveres inkl. børster, også tilgængelige som reservedele.								●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	**276046**	303236
	Tæppemundstykke. Kan omskiftes for glatte gulve/tæpper.								●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	**272584**	303243
	Sprækkemundstykke, smalt								●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	**276048**	303250
	Sugemundstykke, aluminium								●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	**327207**	303762
	Forlængerslange, 4 m lang										●	●	●	●	●	●	●	1	**330552**	312719
	Forlængerslange, 5 m lang															●	●	1	**373626**	351534
System Ø 50 mm	**Forlængerslange,** 3 m lang							●	●	●								1	**300171**	308576
	Sprækkemundstykke, bred								●	●		●	●	●		●	●	1	**316070**	310449
	Støvsugerrør, uden kroge											●	●	●		●	●	1	**316069**	310432
	Reduktionskrave. Reducerer slangesystemet fra 50 mm til 35 mm.								●	●		●	●	●		●	●	1	**316074**	310456
Filterposer	**Filterposer:** 5 stk. (4x filterposer i fleece, 1x vådfilter i fleece med gummibånd)	●		●														1	**352306**	369652
	Filterposer, fleece, 5 stk., 30 l		●		●													1	**352307**	369669
	Filterposer, fleece, 5 stk., 50 l					●												1	**352308**	369676
	Filterposer, plast, 5 stk., 30 l	●	●	●	●		●											1	**352309**	369683
	Filterposer, plast, 5 stk., 50 l					●												1	**352310**	369690
	Filterposer, papir, 5 stk., 10 l											●[1]	●					1	**346619**	319428
	Filterposeadapter til RSE og AS2C, 18 l, til lettere brug											●	●	●	●			1	**346812**	319534
	Filterposer, papir, 3 stk., 18 l, til lettere brug								●									1	**340125**	305445
	Filterposer, papir, 3 stk., 18 l, kraftig kvalitet								●									1	**373669**	351824
	Filterposer, papir, 5 stk., 25 l, kraftig kvalitet													●	●			1	**346585**	319442
	Filterposer, papir, 5 stk., til betonpartikler										●							1	**369284**	338429
	Filterposer, papir, 5 stk., 25 l, kraftig kvalitet															●		1	**373852**	352821
	Filterposer, papir, 5 stk., 50 l, kraftig kvalitet															●	●	1	**373621**	351503
	Filterposer, papir, 3 stk.							●										1	**316045**	302598
	Filterpose, stof							●										1	**276019**	303267
	Filterposer, plast, 3 stk., 25 l. Velegnet til fint betonstøv. I henhold til støvkategori M & H (EN 60335-2-69). Passer kun til ASM 1400.																●	1	**399502**	361595
Filtre	**Filterpatron**		●		●	●												1	**352304**	369638
	Filterpatron						●											1	**352305**	369645
	Filterpatron, 3600 cm^2, BIA-anvend., kat. C											●	●					1	**346587**	319466
	SR Filterpatron, selvrensende 6800 cm^2, BIA-anvendelse, kat. C											●		●				1	**346338**	313778
	Filterpatron, 7000 cm^2, BIA-anvend., kat. C														●			1	**346588**	319473
	Filterpatron, 7200 cm^2											●						1	**327205**	303885
	Filterpatron								●	●								1	**340124**	305452
	Flad, foldet polyesterfilterpat., 2 stk.															●	●	1	**373623**	351510

[1] Kombineret med 346812 poseadapter og filterpatron 346587.
[2] For AP250ECP og AP300ELCP anvendes det originale bøjede rør der leveres med som standardtilbehør.

Batteriladere

Beskrivelse	System	Lade-interval	Maks. ladetide for NiCd/Li-Ion batterier	Til batteritype NiCd	NiMH	Li-Ion	Lande version	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
① **TCA 7224 MB**	PBS 3000	7,2–24 V	12 min	●	●	–	Europa	**399035**	356393
② **RCA 7224 MB**	PBS 3000	7,2–24 V	47 min	●	●	–	Europa	**386670**	352388
③ **V4 C**	4V Lithium-Ion	4 V	30 min	–	–	●	Europa	**399983**	366422
④ **V1828C**	V18 Lithium-Ion V28 Lithium-Ion	18–28 V	30/60 min	●	●	●	Europa	**399507**	361571
⑤ **C12 C**	M12	12 V	30/60 min	–	–	●	Europa	**352000**	366606
⑥ **C1418C**	M14 M18	14,4–18 V	30/60 min	–	–	●	Europa	**352485**	371433
⑦ **M28 C**	M28	28 V	60 min	–	–	●	Europa	**352524**	371822

Arbejdslamper

Beskrivelse	System	Anvendelse	ID nr.	EAN-kode 4002395
① **PL Option** (leveres uden batteri)	PBS 3000	7,2–14,4 V	**4932399024**	356089
Ekstra pære			**4931366379**	669622
② **WL 1214** (leveres uden batteri)	PBS 3000	12–14,4 V	**4932399741**	363933
Ekstra pære			**49810020**	45242210565
③ **M28 WL** (leveres uden batteri)	V28 Lithium-Ion M28	28 V	**4932352526**	371846
Ekstra pære			**49810030**	45242210572
M28 LED WL (leveres uden batteri)	M28	28 V	**4932352527**	371853
④ **C12 T** (leveres uden batteri)	M12	1,5 Ah	**4932352159**	368129
Ekstra pære			**49810020**	45242210565
⑤ **C12 T LED** (leveres uden batteri)	M12	1,5 Ah	**4932352478**	371372
⑥ **C18 WL** (leveres uden batteri)	M18	1,5/3,0 Ah	**4932352158**	368112
Ekstra pære			**49810030**	45242210572
⑦ **C18 WL LED** (leveres uden batteri)	M18	1,5/3,0 Ah	**4932352479**	371389

Batterier

NYHED NYHED NYHED NYHED

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Beskrivelse	System	Batteri-type	Spænding V	Kapacitet Ah	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
① **V4 B**	4V LITHIUM-ION	Li-Ion	4	3,0	**399982**	366415
② **M12 B**	M12	RedLithium-Ion	12	1,5	**352663**	373215
③ **M12 BX**	M12	RedLithium-Ion	12	3,0	**352664**	373222
④ **C14 B**	M14	Li-Ion	14,4	1,5	**352483**	371419
⑤ **C14 BX**	M14	Li-Ion	14,4	3,0	**352484**	371426
⑥ **M18 B**	M18	RedLithium-Ion	18	1,5	**352667**	373253
⑦ **M18 BX**	M18	RedLithium-Ion	18	3,0	**352668**	373260
⑧ **M28 BX**	M28	Li-Ion	28	3,0	**352523**	371815

① ② ③ ④ ⑤

Beskrivelse	System	Batteri-type	Spænding V	Kapacitet Ah	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395
① **B 12**	PBS 3000	NiCd	12	1,4	**373527**	350292
① **BXS 12**	PBS 3000	NiCd	12	2,0	**373529**	350315
① **BXL 12**	PBS 3000	NiCd	12	2,4	**373530**	350322
② **MXL 12**	PBS 3000	NiMH	12	3,0	**399311**	360307
③ **BXS 14.4**	PBS 3000	NiCd	14,4	2,0	**373540**	350445
③ **BXL 14.4**	PBS 3000	NiCd	14,4	2,4	**373541**	350452
④ **MXL 14.4**	PBS 3000	NiMH	14,4	3,0	**399413**	360321
⑤ **BXL 24**	PBS 3000	NiCd	24	2,4	**373560**	350636

Attraktive displayløsninger for tilbehør

Uanset pladsen så har vi løsningen…

Milwaukee tilbyder et omfattende udvalg af displaysystemer for optimal fremvisning af tilbehør i butikken.
90 cm standardrækker er en god løsning, som er utolig nem at implementere direkte fra leveringen.
Red Rack systemet passer på de fleste vægdisplays og giver en effektiv og attraktiv kategoriopdeling af tilbehøret.

Milwaukee tilbyder desuden en bred serie af diskdisplays. Placer displayet der hvor handlen afsluttes eller på en hylde på væggen ved siden af værktøjet.

Nothing but **HEAVY DUTY.**®

www.milwaukeetool.dk

Milwaukee Elværktøj

v/Techtronic Industries Denmark ApS
Stamholmen 147, 4. · DK-2650 Hvidovre
Telefon (+45) 43 56 55 55 · Fax (+45) 43 56 55 56

Distribueret af:

Af hensyn til den løbende produktudvikling forbeholder vi os ret til at ændre specifikationer, samt service- og garantibetingelser uden varsel. Billeder er ikke bindende. Vi tager forbehold for trykfejl.
(4939592108) – 06/11 – Copyright 2011 – Milwaukee Electric Tool